


无线制作监视器

为了节约现场时间、消除困扰，SmallHD与Teradek共同合作创造出13英寸和17英寸无线制作监视器，含日光可见的显示屏、专业的软件工具包和整合Teradek Sidekick II接收机。这些新的制作监视器都有助于排除混乱，提高效率。

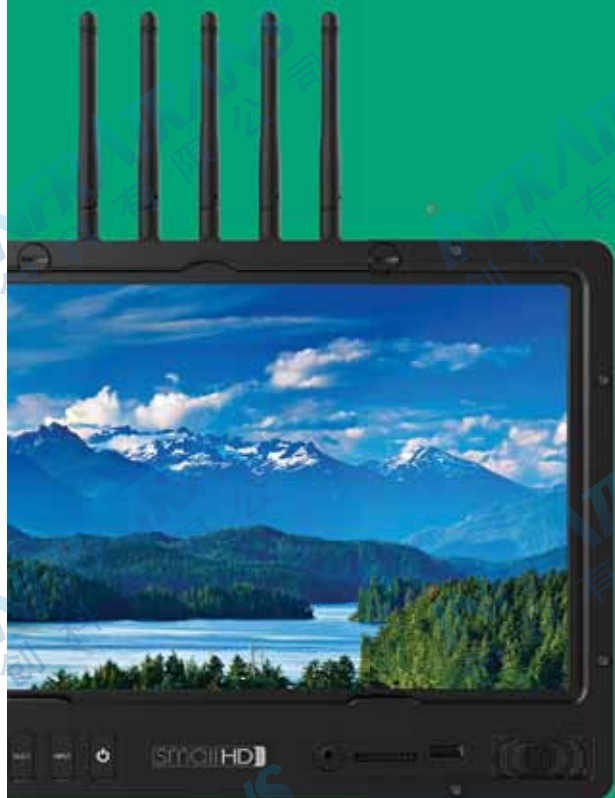

1303HDR Bolt Sidekick

- + 13英寸，1500尼特，1920x1080分辨率
- + 整合Teradek Sidekick II接收机
- + 结合使用Teradek RT
- + 先进的软件工具
- + 机加工铝制外壳

13英寸制作监视器/接收机为第一摄助和摄影指导带来了极大的便捷性。通过整合Teradek Sidekick II接收机，这个日光可见的显示屏可与SmallHD TX监视器和Teradek Bolt 500、1000、3000发射机同步显示，且无需增加其他任何连线或电池。13RX屏幕亮度达1500尼特，清晰锐利的液晶屏，稳固的通讯/供电方式，兼容Teradek RT叠层（overlay）。





1703 P3X Bolt Sidekick

- + 17英寸，1000尼特，1920x1080分辨率
- + 100% DCI-P3色域
- + 整合Teradek Sidekick II接收机
- + 结合使用Teradek RT
- + 先进的软件工具
- + 机加工铝壳

这款17英寸制作监视器有一个可做配色参考、日光可见显示屏并整合Teradek无线接收机，正是DIT所梦寐以求的。可以说它就是一个完整的视频村，还有坚固的外壳。17RX的色彩再现可以匹敌OLED技术，还能向下游设备发送实时3D LUT，节约时间、消除杂乱，还为摄影师提供了准确的后期制作视觉效果预览。

无线制作监视器参数

参数	1303 HDR SK RX	1703 P3X SK RX
屏幕亮度	1500 尼特	1000 尼特
对比率	1150:1	1400:1w
像素密度	166 ppi	133 ppi
分辨率	1920x1080	1920x1080
色域	93% NTSC	100% DCI-P3
色深	8比特（10比特处理）	真实10比特
监视器可视角度	178°	178°
电源输入范围	12-34 直流	12-34 直流
供电方式	4针XLR输入，2针自锁输出	4针XLR输入，2针自锁输出
尺寸	9"x13"x2.88" (22.8x33x7.3cm)	11.7"x17"x2.5" (29x43x6.3cm)
重量	4kg	5.5kg
输入接口	2个SDI，1个无线	2个SDI，1个无线
输出接口	HDMI，2个SDI	HDMI，2个SDI
交叉转换	可	可
屏幕尺寸	13"	17"
无线兼容性	Teradek Bolt 500/1000/3000， Focus Bolt/Cine 7 500 TX	Teradek Bolt 500/1000/3000， Focus Bolt/Cine 7 500 TX

规格如有变更，恕不另行通知。